



Nettoyeurs haute pression

Nettoyeurs industriels portables, mobiles, autonomes sur remorque



Portables
p. 4

Mobiles
électrique
p. 6

Mobiles essence
et diesel
p. 9

Chariot autonome
p. 14

Remorque eau
froide
p. 16

Remorque eau
froide silencieux
p. 20

Remorque eau
chaude
p. 22

Accessoires
p. 24



Une large gamme de nettoyeurs haute pression à usage industriel

Depuis plus de 40 ans, notre partenaire en Grande-Bretagne conçoit et fabrique des nettoyeurs haute pression à usage industriel, déclinés en modèles portables ou mobile à alimentation externe, ou autonomes sur chariot léger ou sur remorque, embarquant un réservoir d'eau de 125 litres pour les chariots (soit environ 15 minutes d'autonomie) et de 700 à 940 litres pour les remorques (soit environ 1h à 1h30 d'autonomie).

Les nettoyeurs autonomes reposent sur des châssis tubulaires robustes, avec trois points de levage sécurisés et des options de flexible de sortie à l'avant ou à l'arrière de la remorque. Les réservoirs grande capacité sont équipés de déflecteur pour un transport routier en toute sécurité. La pression est ajustable sur tous les modèles. Pour les travaux en zone urbaine, des modèles insonorisés silencieux sont également disponibles.

Notre partenaire a développé des accessoires permettant de diversifier l'utilisation : nettoyage de surface, vaporisation pour l'abattage des poussières et la réduction des odeurs, curage de canalisation, arrosage, etc.

Tous les modèles sont disponibles dans un choix de couleur important, permettant de se rapprocher des couleurs de votre entreprise et de votre logo.





Portables

15KPL

Caractéristiques

Pression maximale :	103 bars
Débit :	13,2 litres par minute
Pompe :	CAT à triple piston Heavy Duty
Moteur :	Essence Honda GP200, démarrage par traction et alerte niveau d'huile
Transmission :	Directe
Alimentation :	Directe ou par aspiration
Flexible d'entrée :	En option, longueur 4,5 m diamètre 1/2" avec crépine d'aspiration
Flexible de sortie :	Longueur 8 m diamètre 3/8" tressé avec raccords et lance 1 m
Poids et dimensions :	29,5 kg 625 mm x 430 mm x 420 mm

Applications	Nettoyage industriel léger Nettoyage de véhicules Nettoyage domestique
---------------------	--

Options	Flexible d'aspiration 4,50 m Chariot de transport
----------------	--



15KPJ

Caractéristiques

Pression maximale :	103 bars
Débit :	13,2 litres par minute
Pompe :	CAT à triple piston Heavy Duty
Moteur :	Essence Honda GP200, démarrage par traction et alerte niveau d'huile
Transmission :	Directe
Alimentation :	Directe ou par aspiration
Flexible d'entrée :	Longueur 4,5 m diamètre 1/2" avec crépine d'aspiration
Flexible de sortie :	Longueur 10 m diamètre 3/8" double tresse avec raccords et lance 1 m
Poids et dimensions :	34 kg 625 mm x 430 mm x 420 mm

Applications	Nettoyage industriel léger Nettoyage de véhicules Nettoyage domestique
---------------------	--



20KPS

Caractéristiques

Pression maximale :	140 bars
Débit :	13,2 litres par minute
Pompe :	CAT à triple piston Heavy Duty
Moteur :	Essence Honda GX200, démarrage par traction et alerte niveau d'huile
Transmission :	Boite de vitesse 2:1
Alimentation :	Directe ou par aspiration
Flexible d'entrée :	Longueur 4,5 m diamètre 1/2" avec crépine d'aspiration
Flexible de sortie :	Longueur 10 m diamètre 3/8" tressé avec raccords
Poids et dimensions :	34 kg 625 mm x 430 mm x 420 mm

Applications	Nettoyage industriel Nettoyage de surface Nettoyage véhicules et engins
---------------------	---





Mobiles électrique

10KEL

Caractéristiques

Pression maximale :	66 bars
Débit :	11,4 litres par minute
Pompe :	CAT à triple piston Heavy Duty
Moteur :	110V monophasé – câble 6 m – interrupteur ON/OFF
Transmission :	Directe
Alimentation :	Directe ou par aspiration
Flexible d'entrée :	En option, longueur 4,5 m diamètre 1/2" avec crépine d'aspiration
Flexible de sortie :	Longueur 8 m diamètre 3/8" double tresse avec raccords et lance 1 m
Poids et dimensions :	58,5 kg 700 mm x 620 mm x 530 mm

Applications	Nettoyage industriel léger
	Nettoyage de véhicules
	Nettoyage de surface

Options	Flexible d'aspiration 4,50 m
----------------	------------------------------



14KEL

Caractéristiques

Pression maximale :	100 bars
Débit :	11,4 litres par minute
Pompe :	CAT à triple piston Heavy Duty
Moteur :	240V monophasé – câble 6 m – interrupteur ON/OFF
Transmission :	Directe
Alimentation :	Directe ou par aspiration
Flexible d'entrée :	En option, longueur 4,5 m diamètre 1/2" avec crépine d'aspiration
Flexible de sortie :	Longueur 8 m diamètre 3/8" double tresse avec raccords et lance 1 m
Poids et dimensions :	61,5 kg 700 mm x 620 mm x 530 mm

Applications	Nettoyage industriel léger Nettoyage de véhicules Nettoyage domestique
---------------------	--

Options	Flexible d'aspiration 4,50 m
----------------	------------------------------



14KE

Caractéristiques	Version améliorée du 14KEL avec enrouleur de flexible dynamique à arbre central en acier inoxydable et raccord rotatif
-------------------------	--

Pression maximale :	100 bars
Débit :	11,4 litres par minute
Pompe :	CAT à triple piston Heavy Duty
Moteur :	240V monophasé – câble 6 m – interrupteur ON/OFF
Transmission :	Directe
Alimentation :	Directe ou par aspiration
Flexible d'entrée :	En option, longueur 4,5 m diamètre 1/2" avec crépine d'aspiration
Flexible de sortie :	Longueur 8 m diamètre 3/8" double tresse avec raccords et lance 1 m
Poids et dimensions :	61,5 kg 700 mm x 620 mm x 530 mm

Applications	Nettoyage industriel léger Nettoyage de véhicules Nettoyage domestique
---------------------	--

Options	Flexible d'aspiration 4,50 m
----------------	------------------------------



20KE

Caractéristiques

Pression maximale :	150 bars
Débit :	15 litres par minute
Pompe :	CAT à triple piston Heavy Duty
Moteur :	415V triphasé – câble 6 m – interrupteur ON/OFF
Transmission :	Directe
Alimentation :	Directe ou par aspiration
Flexible d'entrée :	En option, longueur 4,5 m diamètre 1/2" avec crépine d'aspiration
Flexible de sortie :	Longueur 10 m diamètre 3/8" double tresse avec raccords et lance 1 m
Poids et dimensions :	84 kg 840 mm x 670 mm x 770 mm

Applications	Nettoyage industriel léger Nettoyage de véhicules Nettoyage domestique
---------------------	--

Options	Flexible d'aspiration 4,50 m
----------------	------------------------------



30KE-AS

Caractéristiques

Pression maximale :	207 bars
Débit :	15 litres par minute
Pompe :	CAT à triple piston Heavy Duty
Moteur :	415V triphasé – câble 6 m – interrupteur ON/OFF et auto-stop
Transmission :	Directe
Alimentation :	Directe ou par aspiration
Flexible d'entrée :	En option, longueur 4,5 m diamètre 3/4" avec crépine d'aspiration
Flexible de sortie :	Longueur 10 m diamètre 3/8" double tresse avec raccords et lance 1 m
Poids et dimensions :	155,5 kg 1110 mm x 750 mm x 770 mm

Applications	Nettoyage industriel Nettoyage de surface Nettoyage véhicules et engins
---------------------	---

Options	Flexible d'aspiration 4,50 m
----------------	------------------------------





Mobiles essence et diesel

20KPE

Caractéristiques

Pression maximale :	140 bars
Débit :	13,2 litres par minute
Pompe :	CAT à triple piston Heavy Duty
Moteur :	Essence Honda GX200, démarrage par traction et alerte niveau d'huile
Transmission :	Boite de vitesse 2:1
Alimentation :	Directe ou par aspiration
Flexible d'entrée :	Longueur 4,5 m diamètre 1/2" avec crépine d'aspiration
Flexible de sortie :	Longueur 10 m diamètre 3/8" double tresse avec raccords et lance 1 m
Poids et dimensions :	67 kg 1085 mm x 600 mm x 670 mm

Applications

Nettoyage industriel léger
Nettoyage de véhicules
Nettoyage de surface



20KLN+ES

Caractéristiques

Pression maximale :	124 bars
Débit :	13,2 litres par minute
Pompe :	CAT à triple piston Heavy Duty
Moteur :	Diesel Yanmar L48, démarrage électrique
Transmission :	Boite de vitesse 2:1
Alimentation :	Directe ou par aspiration
Flexible d'entrée :	Longueur 4,5 m diamètre 1/2" avec crépine d'aspiration
Flexible de sortie :	Longueur 10 m diamètre 3/8" double tresse avec raccords et lance 1 m
Poids et dimensions :	85 kg 1085 mm x 600 mm x 670 mm

Applications

Nettoyage industriel léger
Nettoyage de véhicules
Nettoyage domestique



30KLN+ES

Caractéristiques

Pression maximale :	207 bars
Débit :	15 litres par minute
Pompe :	CAT à triple piston Heavy Duty
Moteur :	Diesel Yanmar L100, démarrage électrique
Transmission :	Triple courroie trapézoïdale
Alimentation :	Directe ou par aspiration
Flexible d'entrée :	Longueur 4,5 m diamètre 3/4" avec crépine d'aspiration
Flexible de sortie :	Longueur 15 m diamètre 3/8" double tresse avec raccords et lance 1 m
Poids et dimensions :	86 kg 1085 mm x 600 mm x 670 mm

Applications

Nettoyage industriel
Nettoyage de surface
Nettoyage véhicules et engins



35KPE

Caractéristiques

Pression maximale :	240 bars
Débit :	15 litres par minute
Pompe :	CAT à triple piston Heavy Duty
Moteur :	Essence Honda GX390, démarrage à traction
Transmission :	Triple courroie trapézoïdale
Alimentation :	Directe ou par aspiration
Flexible d'entrée :	Longueur 4,5 m diamètre 3/4" avec crépine d'aspiration
Flexible de sortie :	Longueur 15 m diamètre 3/8" double tresse avec raccords et lance 1 m
Poids et dimensions :	147 kg 1050 mm x 680 mm x 800 mm

Applications

Nettoyage industriel léger
Nettoyage de véhicules
Nettoyage domestique



35KPE+ES

Caractéristiques

Pression maximale :	240 bars
Débit :	15 litres par minute
Pompe :	CAT à triple piston Heavy Duty
Moteur :	Essence Honda GX390, démarrage électrique
Transmission :	Triple courroie trapézoïdale
Alimentation :	Directe ou par aspiration
Flexible d'entrée :	Longueur 4,5 m diamètre 3/4" avec crépine d'aspiration
Flexible de sortie :	Longueur 15 m diamètre 3/8" double tresse avec raccords et lance 1 m
Poids et dimensions :	147 kg 1050 mm x 680 mm x 800 mm

Applications

Nettoyage industriel léger
Nettoyage de véhicules
Nettoyage domestique





50KPE-VT

Caractéristiques

Pression maximale :	350 bars
Débit :	16 litres par minute
Pompe :	CAT à triple piston Heavy Duty
Moteur :	Essence Honda GX630 V-Twin, démarrage électrique
Transmission :	Boite industrielle
Alimentation :	Par aspiration
Flexible d'entrée :	Longueur 4,5 m diamètre 3/4" avec crépine d'aspiration
Flexible de sortie :	Longueur 30 m diamètre 3/8" double tresse avec raccords et lance 1 m
Poids et dimensions :	175 kg 1170 mm x 950 mm x 1070 mm

Applications

Nettoyage industriel léger
Nettoyage de véhicules
Nettoyage domestique



70KPE-VT

Caractéristiques

Pression maximale :	500 bars
Débit :	16 litres par minute
Pompe :	Pompe industrielle Hawk
Moteur :	Essence Honda GX630 V-Twin, démarrage électrique
Transmission :	Boite industrielle
Alimentation :	Par aspiration
Flexible d'entrée :	Longueur 4,5 m diamètre 3/4" avec crépine d'aspiration
Flexible de sortie :	Longueur 20 m diamètre 3/8" double tresse avec raccords et lance 1 m
Poids et dimensions :	180 kg 1170 mm x 950 mm x 1070 mm

Applications

Nettoyage industriel léger
Nettoyage de véhicules
Nettoyage domestique





Chariot autonome

MBW20KPS

Caractéristiques

Pression maximale :	140 bars
Débit :	10 litres par minute
Pompe :	CAT à triple piston Heavy Duty
Moteur :	Essence Honda GX200, démarrage à traction et alerte niveau d'huile
Transmission :	Boite industrielle 2:1
Alimentation :	Réservoir eau 125 l
Flexible de sortie :	Longueur 10 m diamètre 3/8" double tresse avec raccords et lance 1 m
Poids et dimensions :	105 kg 1470 mm x 850 mm x 1100 mm

Applications	Nettoyage industriel léger
	Nettoyage de véhicules
	Nettoyage domestique



MBW20KDSB

Caractéristiques

Pression maximale :	124 bars
Débit :	10 litres par minute
Pompe :	CAT à triple piston Heavy Duty
Moteur :	Diesel Yanmar L48, démarrage électrique
Transmission :	Boite industrielle 2:1
Alimentation :	Réservoir eau 125 l
Flexible de sortie :	Longueur 10 m diamètre 3/8" double tresse avec raccords et lance 1 m
Poids et dimensions :	105 kg 1470 mm x 850 mm x 1100 mm

Applications

Nettoyage industriel léger
Nettoyage de véhicules
Nettoyage domestique





Remorque eau froide

BBW20KPE

Caractéristiques

Pression maximale :	140 bars
Débit :	13,2 litres par minute
Pompe :	CAT à triple piston Heavy Duty
Moteur :	Essence Honda GX200, démarrage à traction
Transmission :	Boite industrielle 2:1
Alimentation :	Réservoirs 940 l d'eau, 28 l de détergent, 15 l d'antigel
Flexible de sortie :	Longueur 10 m diamètre 3/8" double tresse avec raccords et lance 1 m
Poids et dimensions :	415 kg à vide 3450 mm x 1510 mm x 1350 mm

Applications

Nettoyage industriel léger
Nettoyage de véhicules
Nettoyage domestique



BBW20KLN+ES

Caractéristiques

Pression maximale :	124 bars
Débit :	13,2 litres par minute
Pompe :	CAT à triple piston Heavy Duty
Moteur :	Diesel Yanmar L48, démarrage électrique
Transmission :	Boite industrielle 2:1
Alimentation :	Réservoirs 940 l d'eau, 28 l de détergent, 15 l d'antigel
Flexible de sortie :	Longueur 10 m diamètre 3/8" double tresse avec raccords et lance 1 m
Poids et dimensions :	485 kg à vide 3450 mm x 1510 mm x 1350 mm

Applications	Nettoyage industriel léger
	Nettoyage de véhicules
	Nettoyage domestique



BBW30KLN+ES

Caractéristiques

Pression maximale :	207 bars
Débit :	15 litres par minute
Pompe :	CAT à triple piston Heavy Duty
Moteur :	Diesel Yanmar L100, démarrage électrique
Transmission :	Triple courroie trapézoïdale
Alimentation :	Réservoirs 940 l d'eau, 28 l de détergent, 15 l d'antigel
Flexible de sortie :	Longueur 15 m diamètre 3/8" double tresse avec raccords et lance 1 m
Poids et dimensions :	500 kg à vide 3450 mm x 1510 mm x 1350 mm

Applications	Nettoyage industriel
	Nettoyage de surface
	Nettoyage véhicules et engins
	Nettoyage municipal
	Agriculture, agro-industrie



BBW35KPE+ES

Caractéristiques

Pression maximale :	240 bars
Débit :	15 litres par minute
Pompe :	CAT à triple piston Heavy Duty
Moteur :	Essence Honda GX390, démarrage électrique
Transmission :	Triple courroie trapézoïdale
Alimentation :	Réservoirs 940 l d'eau, 28 l de détergent, 15 l d'antigel
Flexible de sortie :	Longueur 15 m diamètre 3/8" double tresse avec raccords et lance 1 m
Poids et dimensions :	500 kg à vide 3450 mm x 1510 mm x 1350 mm

Applications

Nettoyage industriel
Nettoyage de surface
Nettoyage véhicules et engins
Nettoyage municipal
Agriculture, agro-industrie



BBW50KPE-VT

Caractéristiques

Pression maximale :	350 bars
Débit :	16 litres par minute
Pompe :	CAT à triple piston Heavy Duty
Moteur :	Essence Honda GX630 V-Twin, démarrage électrique
Transmission :	Boite industrielle 2:1
Alimentation :	Réservoirs 940 l d'eau, 28 l de détergent, 15 l d'antigel
Flexible de sortie :	Longueur 20 m diamètre 3/8" double tresse avec raccords et lance 1 m
Poids et dimensions :	500 kg à vide 3450 mm x 1510 mm x 1350 mm

Applications

Nettoyage industriel
Nettoyage de surface
Nettoyage véhicules et engins
Nettoyage municipal
Agriculture, agro-industrie



BBW70KPE-VT

Caractéristiques

Pression maximale :	500 bars
Débit :	15 litres par minute
Pompe :	Pompe industrielle Hawk
Moteur :	Essence Honda GX630 V-Twin, démarrage électrique
Transmission :	Boite industrielle 2:1
Alimentation :	Réservoirs 940 l d'eau, 28 l de détergent, 15 l d'antigel
Flexible de sortie :	Longueur 20 m diamètre 3/8" double tresse avec raccords et lance 1 m
Poids et dimensions :	500 kg à vide 3450 mm x 1510 mm x 1350 mm

Applications

Nettoyage industriel
Nettoyage de surface
Nettoyage véhicules et engins
Nettoyage municipal
Agriculture, agro-industrie





Remorque eau froide silencieux

BBW30KDQ+ES

Caractéristiques

Pression maximale :	207 bars
Débit :	15 litres par minute
Pompe :	CAT à triple piston Heavy Duty
Moteur :	Diesel Kubota Mini, démarrage électrique
Transmission :	Triple courroie trapézoïdale
Bruit :	70 dB(A) à 7 m – 78 dB(A) à 1 m
Alimentation :	Réservoirs 940 l d'eau, 28 l de détergent, 15 l d'antigel
Flexible de sortie :	Longueur 20 m diamètre 3/8" double tresse avec raccords et lance 1 m
Poids et dimensions :	678 kg à vide 3450 mm x 1510 mm x 1700 mm

Applications

Nettoyage industriel
 Nettoyage de surface
 Nettoyage véhicules et engins
 Nettoyage municipal
 Agriculture, agro-industrie



BBW40KDQ+ES

Caractéristiques

Pression maximale :	280 bars
Débit :	15 litres par minute
Pompe :	CAT à triple piston Heavy Duty
Moteur :	Diesel Kubota Mini, démarrage électrique
Transmission :	Triple courroie trapézoïdale
Bruit :	70 dB(A) à 7 m – 78 dB(A) à 1 m
Alimentation :	Réservoirs 940 l d'eau, 28 l de détergent, 15 l d'antigel
Flexible de sortie :	Longueur 20 m diamètre 3/8" double tresse avec raccords et lance 1 m
Poids et dimensions	678 kg à vide 3450 mm x 1510 mm x 1700 mm

Applications

Nettoyage industriel
Nettoyage de surface
Nettoyage véhicules et engins
Nettoyage municipal
Agriculture, agro-industrie



BBW50KDQ+ES

Caractéristiques

Pression maximale :	350 bars
Débit :	13,5 litres par minute
Pompe :	CAT à triple piston Heavy Duty
Moteur :	Diesel Kubota Mini, démarrage électrique
Transmission :	Triple courroie trapézoïdale
Bruit :	70 dB(A) à 7 m – 78 dB(A) à 1 m
Alimentation :	Réservoirs 940 l d'eau, 28 l de détergent, 15 l d'antigel
Flexible de sortie :	Longueur 20 m diamètre 3/8" double tresse avec raccords et lance 1 m
Poids et dimensions :	678 kg à vide 3450 mm x 1510 mm x 1700 mm

Applications

Nettoyage industriel
Nettoyage de surface
Nettoyage véhicules et engins
Nettoyage municipal
Agriculture, agro-industrie





Remorque eau chaude

HWBBW35KPE+ES

Caractéristiques

Pression maximale :	240 bars
Débit :	12,5 litres par minute
Pompe :	CAT à triple piston Heavy Duty
Moteur :	Essence Honda GX390, démarrage électrique
Transmission :	Triple courroie trapézoïdale
Température :	80°C
Alimentation :	Réservoirs 700 l d'eau, 28 l de détergent, 15 l d'antigel
Flexible de sortie :	Longueur 20 m diamètre 3/8" double tresse avec raccords et lance 1 m
Poids et dimensions :	800 kg à vide 3450 mm x 1510 mm x 1350 mm

Applications

Nettoyage industriel
Nettoyage de surface
Nettoyage véhicules et engins
Nettoyage municipal
Graffiti, hydrocarbures
Agriculture, agro-industrie



HWBBW35KLN+ES

Caractéristiques

Pression maximale :	240 bars
Débit :	12,5 litres par minute
Pompe :	CAT à triple piston Heavy Duty
Moteur :	Diesel Yanmar L100N, démarrage électrique
Transmission :	Triple courroie trapézoïdale
Température :	80°C
Alimentation :	Réservoirs 700 l d'eau, 28 l de détergent, 15 l d'antigel
Flexible de sortie :	Longueur 20 m diamètre 3/8" double tresse avec raccords et lance 1 m
Poids et dimensions :	800 kg à vide 3450 mm x 1510 mm x 1350 mm

Applications

Nettoyage industriel
Nettoyage de surface
Nettoyage véhicules et engins
Nettoyage municipal
Graffiti, hydrocarbures
Agriculture, agro-industrie



HWBBW50KPE-VT

Caractéristiques

Pression maximale :	345 bars
Débit :	12,5 litres par minute
Pompe :	CAT à triple piston Heavy Duty
Moteur :	Essence Honda GX630 V-Twin, démarrage électrique
Transmission :	Triple courroie trapézoïdale
Température :	80°C
Alimentation :	Réservoirs 700 l d'eau, 28 l de détergent, 15 l d'antigel
Flexible de sortie :	Longueur 20 m diamètre 3/8" double tresse avec raccords et lance 1 m
Poids et dimensions :	800 kg à vide 3450 mm x 1510 mm x 1350 mm

Applications

Nettoyage industriel
Nettoyage de surface
Nettoyage véhicules et engins
Nettoyage municipal
Graffiti, hydrocarbures
Agriculture, agro-industrie



Accessoires



Nettoyage de surface MRJET25

Cet accessoire équipé de deux buses sur un bras rotatif permet de nettoyer rapidement des grandes surfaces, avec sa largeur de travail de 520 mm. Il peut être utilisé avec des nettoyeurs de 140 à 276 bars. Pesant 12 kg, il est facilement maniable avec ses quatre roulettes. Une jupe de rétention permet d'éviter la projection des débris.



Système de pulvérisation DT400

Le DT400, sur châssis mobile de 50 kg, fonctionne avec des nettoyeurs de pression maximale 250 bars, jusqu'à 75 m du nettoyeur. Il permet une pulvérisation de gouttelettes d'eau à un débit de 4 à 8 litres minutes, avec un angle réglable 0 à 42°. Le nuage d'eau permet de rabattre les poussières et de réduire les odeurs.



Kit sablage ISKSB2300

Le kit sablage permet l'aspiration d'un abrasif sec mélangé à l'eau à haute pression pour le décapage de la rouille ou de la peinture et la préparation de surface, avec des nettoyeurs de 200 bars et plus. Plusieurs abrasifs (silicate de fer, poudre de verre, bicarbonate de calcium et de sodium) peuvent être utilisés selon la nature des travaux.



Kit curage 30KITLD

Le kit curage permet le nettoyage des canalisations grâce à son flexible de nettoyage 30 m, équipé d'une buse multidirectionnelle (un jet avant et six jets arrière pour évacuer les débris). Utilisé avec des nettoyeurs de 140 à 276 bars, il est adapté aux tuyauteries de 4" à 6", et jusqu'à 8" sur des longueurs plus courtes.




Chaudière HOTBOX

La HOTBOX permet de transformer votre équipement en nettoyeur eau chaude, pour le nettoyage d'hydrocarbure, des applications urbaines ou agricoles, ou du désherbage.

La HOTBOX permet de chauffer l'eau jusqu'à 120°C, pour des nettoyeurs de 100 à 207 bars.

Elle est équipée d'un flexible double tresse de 10 m, et d'un réservoir fioul de 18 l.

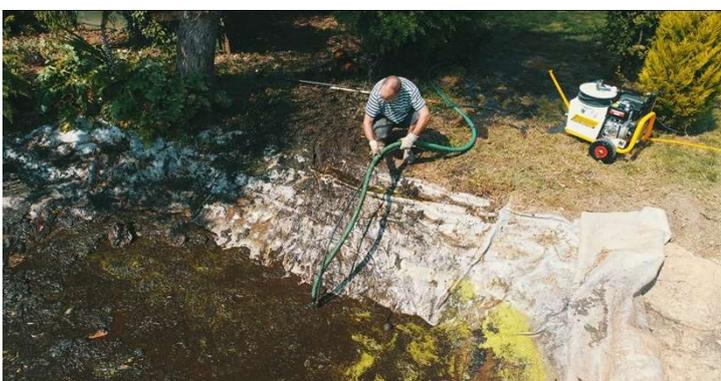

Pompage d'eau chargée GULPER

Le kit GULPER transforme votre nettoyeur en pompe à boues, qui permet d'aspirer l'eau des étangs, bassins, caves, etc. Le kit n'a pas de pièces mobiles et fonctionne par effet Venturi pour pomper les liquides et les solides jusqu'à 25 mm et jusqu'à 8 mètres de hauteur, avec un débit de 8000 à 18000 litres par heure selon le nettoyeur.

Le kit est équipé d'un flexible de pompage de 5 m.



Réservoir d'eau WATER BUDDY BWB100

Ce réservoir de 100 litres est un complément intéressant pour les nettoyeurs portables et mobiles. Le robinet à bille intégré empêche le débordement d'eau inutile.

Connectez simplement votre flexible d'alimentation et il est prêt à l'emploi.

D'un poids à vide de 23,5 kg, il est facilement déplaçable grâce à ses deux roues.



Réservoir fioul DIESEL BUDDY BDB70

Un autre complément intéressant pour les nettoyeurs portables et mobiles, ou d'autres petits matériels de chantier.

Sa capacité est de 70 litres et il est équipé d'un flexible de livraison de 1,5 m avec buse et gâchette de verrouillage.

D'un poids à vide de 33,5 kg, il est facilement déplaçable grâce à ses deux roues.



Autres accessoires :



Enrouleurs et flexibles

Nous vous proposons des enrouleurs de flexibles 50 m et 75 m et des enrouleurs pour arceau arrière de remorque, ainsi que des flexibles double tresse de 10, 15, 20, 30 et 50 mètres avec leurs raccords.



Lances télescopiques 5 m et 7 m



Nettoyeur de surface petit diamètre



Chassis Skid



DT400 monté sur arceau arrière



Point de levage pour fourches de chariot élévateur



Bâche de protection moteur et lance



Barre de pulvérisation anti-poussière



Arrosage anti-poussière « queue de baleine »



Sécurité anti-vol : pince de roue, serrures et verrous pour attelage



MCEP DISTRIBUTION



Forage



Minage



Attaque au sol et matériel d'usure



Nettoyeurs industriels



Produits spécifiques



MCEP DISTRIBUTION – 3 rue du Prétot
25340 L'HOPITAL SAINT-LIEFFROY



www.mcep-distribution.com



Commercial : commercial@mcep-distribution.com +33 7 71 24 21 58

Technique : eric.petit@mcep-distribution.com +33 6 26 49 69 20

Administratif : admin@mcep-distribution.com +33 6 48 00 66 08



Société par actions simplifiée au capital de 30 000 € - RCS BESANCON B 807 572 326

L'éditeur se réserve le droit des erreurs d'impression, des changements de lois et règlements et d'éventuelles modification des produits.

© 2024 MCEP DISTRIBUTION