



## Perforación

Guía de compra y nomenclatura brocas para martillo en cabeza

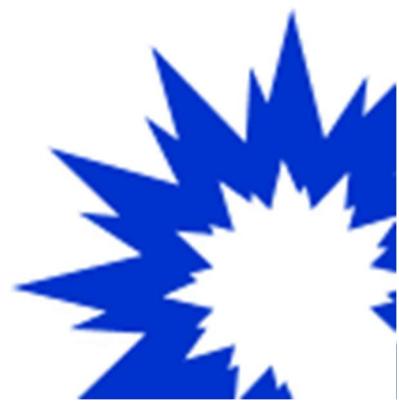

# GUIA DE COMPRA

## FORMA DE LA BROCA

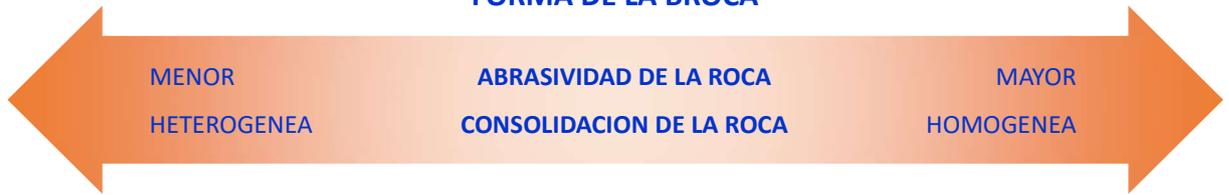

### RETRAC

El faldón retrac mejora la rectitud de la perforación y limita el riesgo de bloquear las barrenas de perforación. Las ranuras del cortador permiten una mejor evacuación de los recortes.


### ESTANDAR

El faldón estándar suele tener un diámetro inferior al del cabezal de la broca, para facilitar la evacuación de los recortes.

### HEAVY DUTY

Faldón estándar con botones de mayor diámetro, destinado a rocas muy abrasivas.

## CARA DE LA BROCA

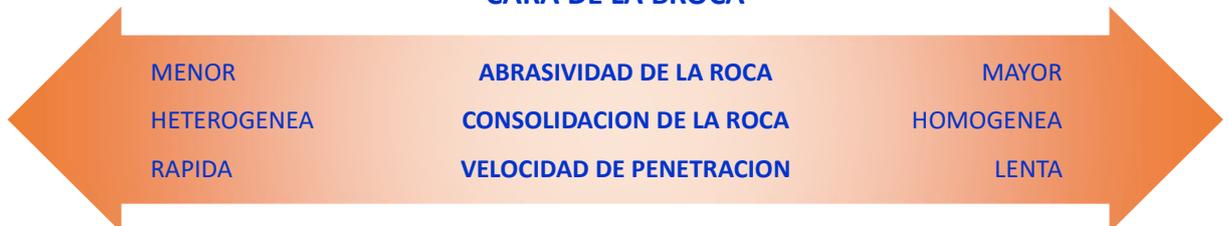


### DROP CENTER

La broca Drop Center permite obtener agujeros más rectos en terrenos menos consolidados.

### CARA PLANA

La broca de cara plana está recomendada para terrenos abrasivos duros y homogéneos.

## BOTONES DE LA BROCA

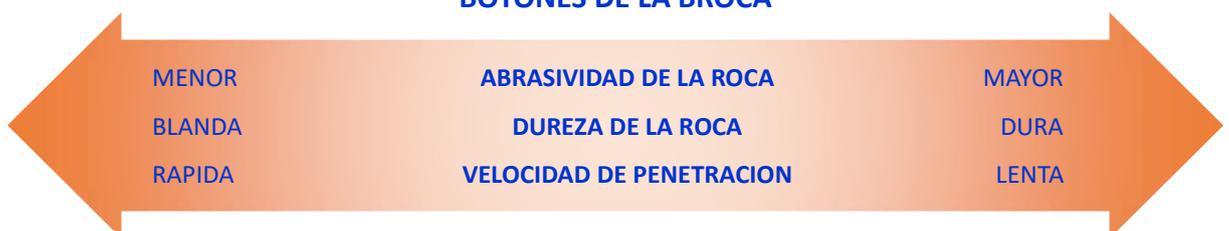

### CONICO

El botón cónico permite una penetración más rápida, pero se desgasta más rápidamente. Está reservado para terrenos blandos y poco abrasivos, y caras Drop Center.



### SEMI-BALISTICO

El intermediario entre el botón balístico y el botón redondo. Este es el botón estándar para usar en terreno blando



### REDONDO

El botón redondo tiene mayor resistencia y vida útil. Este es el botón estándar para terrenos duros y para faldones Heavy Duty.

# NOMENCLATURA

Nuestras brocas se identifican mediante un código de 12 o 13 caracteres:

**B52 089 T51 05 R**

Los primeros 3 caracteres definen la forma de la broca:

- B50 – Drop Center – 4 agujeros de soplado
- B51 – Drop Center Retrac – 4 agujeros de soplado
- B60 – Drop Center – 3 agujeros de soplado
- B61 – Drop Center Retrac – 3 agujeros de soplado
- B52 – Cara Plana
- B53 – Cara Plana Retrac
- B54 – Escariador (cara cónica)

Las siguientes 3 cifras indican el diámetro de la broca:

Los siguientes 3 o 4 caracteres indican la rosca de la broca:





- T35, T38, T45, T51, T60, GT60.

Las dos cifras siguientes caracterizan la intensidad de uso:

- 05 – faldón estándar o Retrac
- 15 – faldón Heavy Duty

La última letra caracteriza el tipo de botones:

- R – Botón Redondo
- S – Botón Semi-Balístico
- C – Botón Cónico

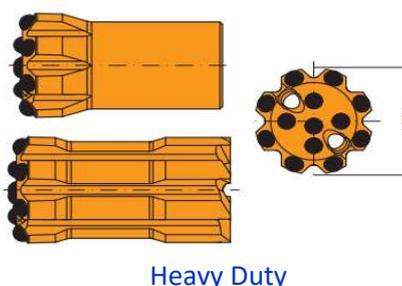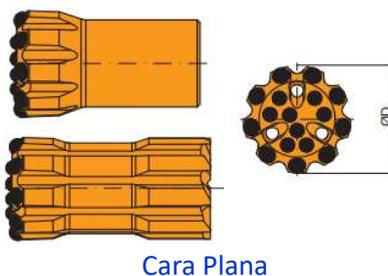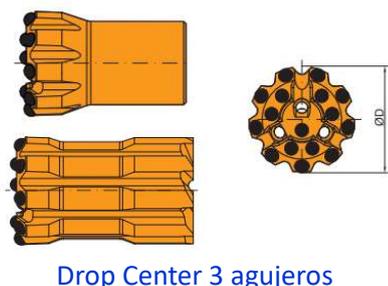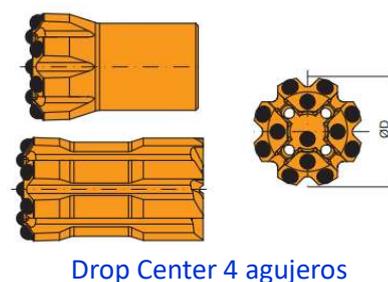


# BROCAS ESPECIALES

Contáctenos para brocas escariadoras.

¿Queréis hecho a medida? Consúltenos y veremos con nuestro socio qué soluciones podemos ofrecerle.

Algunos ejemplos de brocas personalizadas:

- Brocas T51 en diámetro 165 mm, 180 mm o 200 mm
- Brocas con agujero de soplado lateral

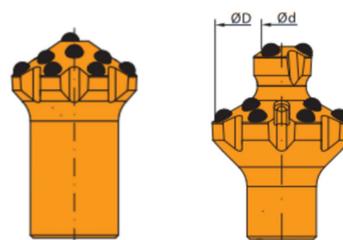

# MCEP DISTRIBUTION



Perforación



Voladura




Material antidesgaste



Limpiadoras a presión



Productos específicos

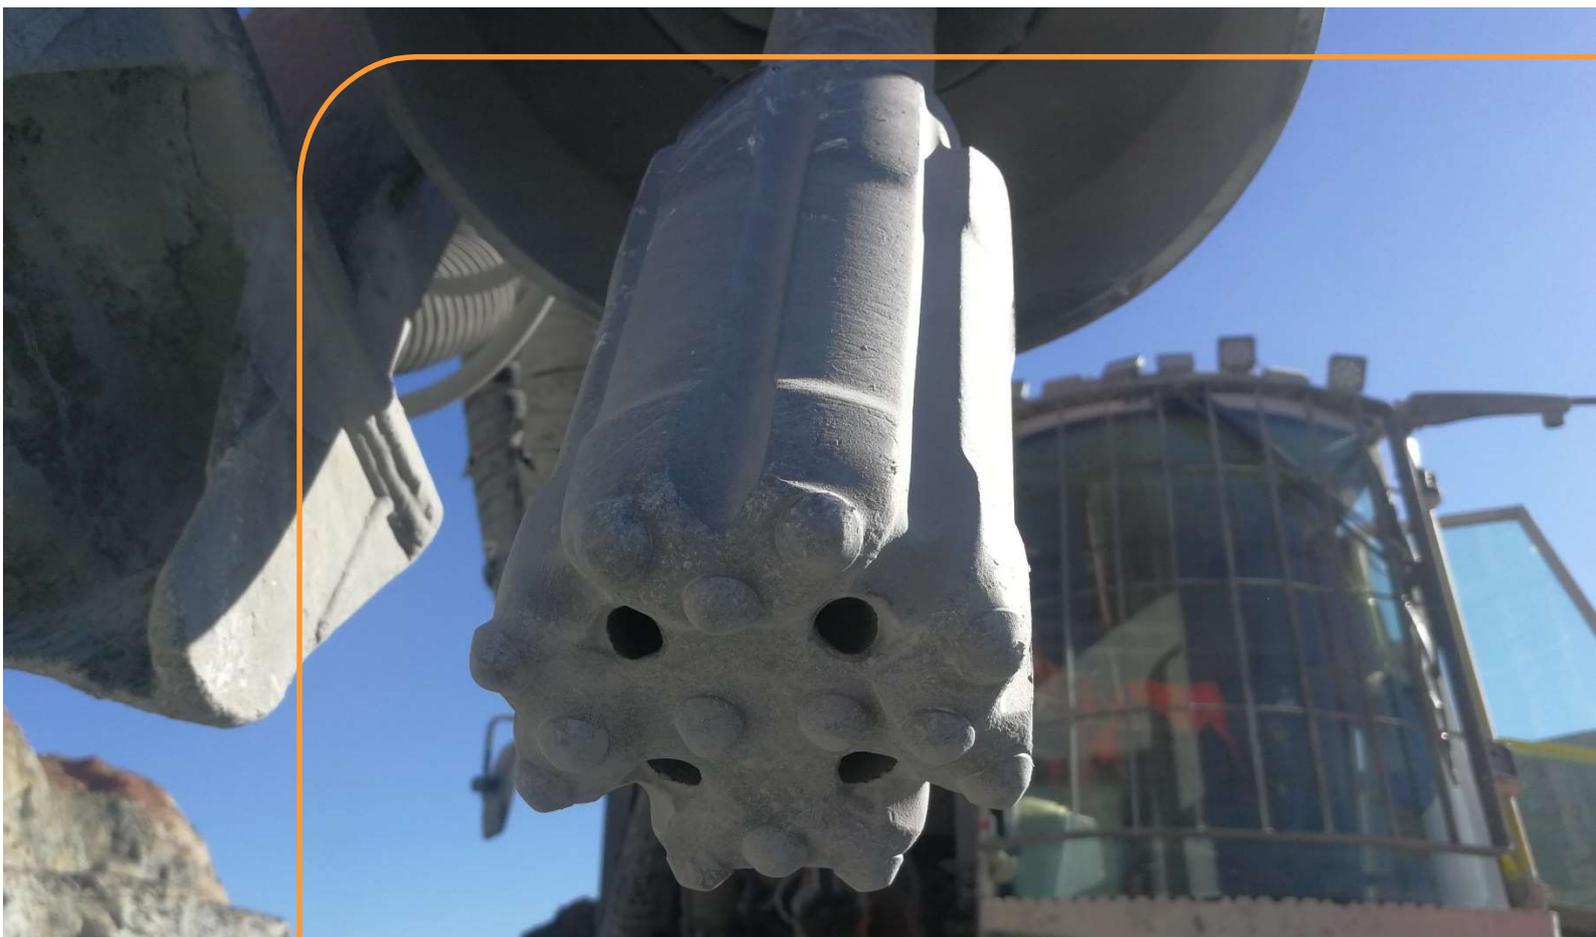

MCEP DISTRIBUTION – 3 rue du Prélot  
25340 L'HOPITAL SAINT-LIEFFROY



[www.mcep-distribution.com](http://www.mcep-distribution.com)



Comercial:	<a href="mailto:commercial@mcep-distribution.com">commercial@mcep-distribution.com</a>	+33 7 71 24 21 58
Técnico:	<a href="mailto:eric.petit@mcep-distribution.com">eric.petit@mcep-distribution.com</a>	+33 6 26 49 69 20
Administrativo:	<a href="mailto:admin@mcep-distribution.com">admin@mcep-distribution.com</a>	+33 6 48 00 66 08



Sociedad por acciones simplificada con capital de 30 000 € - RCS BESANCON B 807 572 326

El editor se reserva el derecho a errores de impresión, cambios en las leyes y reglamentos y posibles modificaciones de los productos.

© 2024 MCEP DISTRIBUTION